

Административно-офисное освещение

Серия BL-GRACIA-7-50

Светильники светодиодные IP-40 универсальные: **встраиваемые или накладные**. Корпус металлический, покрыт белой полимерной краской. Диоды 0,5Вт на алюминиевой плате; рассеиватель - поликарбонат

Фото	Модель	Рассеиватель	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50	Призма	33	3795	115	595x595x50	2,6	3260
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50	Опал		3630	110			3510
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50	Призма	38	4370	115			3360
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50	Опал		4180	110			3610
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50	Призма	42	4830	115			3460
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50	Опал		4620	110			3710
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50	Призма	50	5750	115			3890
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50	Опал		5500	110			4080

Серия BL-GRACIA-7-50 (Г)

Светильники светодиодные серии BL-GRACIA-7 (Г) (Г-Грильято) IP-40 встраиваемый. Корпус металлический, покрыт белой полимерной краской. Диоды 0,5Вт на алюминиевой плате; рассеиватель - поликарбонат

(Г-Грильято) (корпус - металлический, покрытый белой полимерной краской, (высота корпуса 50мм); диоды 0,5Вт на алюминиевой плате; рассеиватель - поликарбонат)

Фото	Модель	Рассеиватель	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50 (Г)	Призма	33	3795	115	585x585x50	2,5	3550
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50 (Г)	Опал		3630	110			3790
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50 (Г)	Призма	38	4370	115			3670
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50 (Г)	Опал		4180	110			3900
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50 (Г)	Призма	42	4830	115			3780
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50 (Г)	Опал		4620	110			4020
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50 (Г)	Призма	50	5750	115			4260
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-7-50 (Г)	Опал		5500	110			4450

Дополнительные опции для светодиодных светильников

	Блок аварийного питания (БАП) IS-200ЕК-17 БАП состоит из электронного блока питания с системой управления (обеспечивает защиту от глубокого разряда батареи), сборки Ni-Cd аккумуляторных батарей. Время работы от АКБ 60 минут. Есть индикатор заряда, тестовая кнопка.	3525
	Блок аварийного питания (БАП) Pelastus БАП 1.8 состоит из электронного блока питания с системой управления (обеспечивает защиту от глубокого разряда батареи), сборки Ni-Cd аккумуляторных батарей. Время работы от АКБ 180 минут	3860
Блок защиты от перенапряжения (PRO) IP-20		355
Защитная решетка для светильника 1300x205x70мм		1095
Датчик движения микров. накладной потолочный 1200 Вт, угол обнаружения 360, дальность по Ø=16 м, частота излучателя 5.8 ГГц, IP20, 220В, белый.		594
Драйвер с дежурным режимом - переводит светильник в режим пониженного энергопотребления от 0% до 100%		220
Диммируемый драйвер - позволяет регулировать мощность светильника		335
Датчик постоянной освещенности BL-2020 - позволяет понижать световой поток светильников до заданных величин (Устанавливается отдельно от светильников на линию до 50 шт).		3610

Данное оборудование необходимо в комплекте для работы светильников в дежурном режиме

Данное оборудование необходимо в комплекте для работы светильников с датчиком постоянной освещенности

Серия BL-GRACIA-8

Светильники светодиодные IP-40 универсальные: **встраиваемые или накладные**. Корпус металлический, покрыт белой полимерной краской. Диоды 0,5Вт на алюминиевой плате; рассеиватель - поликарбонат

(корпус светильника - металлический, покрытый белой полимерной краской, (высота корпуса 50мм); диоды 0,5Вт на алюминиевой плате; рассеиватель - поликарбонат)

Фото	Модель	Рассеиватель	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-8	Призма	33	3795	115	1195x180x50	2	3220
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-8	Опал		3630	110			3410
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-8	Призма	38	4370	115			3320
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-8	Опал		4180	110			3510
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-8	Призма	42	4830	115			3420
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-8	Опал		4620	110			3610
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-8	Призма	50	5750	115			3850
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-8	Опал		5500	110			4080

Дополнительные опции для светодиодных светильников

	Блок аварийного питания (БАП) IS-200ЕК-17 БАП состоит из электронного блока питания с системой управления (обеспечивает защиту от глубокого разряда батареи), сборки Ni-Cd аккумуляторных батарей. Время работы от АКБ 60 минут. Есть индикатор заряда, тестовая кнопка.							3525
	Блок аварийного питания (БАП) Pelastus БАП 1.8 состоит из электронного блока питания с системой управления (обеспечивает защиту от глубокого разряда батареи), сборки Ni-Cd аккумуляторных батарей. Время работы от АКБ 180 минут							3860

Блок защиты от перенапряжения (PRO) IP-20	355
--	-----

Защитная решетка для светильника 1300x205x70мм	1095
---	------

Датчик движения микров. накладной потолочный 1200 Вт, угол обнаружения 360, дальность по Ø=16 м, частота излучателя 5.8 ГГц, IP20, 220В, белый.	594
--	-----

Драйвер с дежурным режимом - переводит светильник в режим пониженного энергопотребления от 0% до 100%	220
--	-----

Диммируемый драйвер - позволяет регулировать мощность светильника	335
--	-----


Датчик постоянной освещенности BL-2020 - позволяет понижать световой поток светильников до заданных величин (Устанавливается отдельно от светильников на линию до 50 шт).	3610
---	------

Данное оборудование необходимо в комплекте для работы светильников в дежурном режиме

Данное оборудование необходимо в комплекте для работы светильников с датчиком постоянной освещенности

Серия BL-GRACIA-9-50

Светильники светодиодные IP40 универсальные: **встраиваемые или накладные**. Корпус металлический, покрыт белой полимерной краской. Диоды 0,5Вт на алюминиевой плате; рассеиватель - поликарбонат

Фото	Модель	Рассеиватель	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-9-50	Призма	18	2070	115	595x295x50	1,32	2330
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-9-50	Опал		1980	110			2420

Серия BL-GRACIA-1-50

Светильники светодиодные IP40 универсальные: **встраиваемые или накладные**. Корпус металлический, покрыт белой полимерной краской. Диоды 0,5Вт на алюминиевой плате; рассеиватель - поликарбонат


	Светильник светодиодный BL-GRACIA-1-50	Призма	76	8740	115	1200x600x50	5,2	6720
---	--	--------	----	------	-----	-------------	-----	------

	Светильник светодиодный BL-GRACIA-1-50	Опал	76	8360	110	1200x600x50	5,2	7220
--	--	------	----	------	-----	-------------	-----	------

Цены действуют с 10.01.2022

Серия BL-GRACIA-1 0-50

Светильники светодиодные IP40 универсальные: **встраиваемые или накладные**. Корпус металлический, покрыт белой полимерной краской. Диоды 0,5Вт на алюминиевой плате; рассеиватель – поликарбонат

Фото	Модель	Рассеиватель	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-GRACIA-10-50	Призма	35	4025	115	1195x100x50	1,2	2460
		Опал		3850	110			2510

Серия BL-VITA-1

Светильники IP40 встраиваемые с РАВНОМЕРНОЙ МАТОВОЙ ЗАСВЕТКОЙ. Корпус металлический, покрыт белой полимерной краской. **Высота корпуса 30мм.** **Драйвер выносной** – находится снаружи светильника. Диоды 0,5Вт на алюминиевой плате; рассеиватель – поликарбонат

Фото	Модель	Рассеиватель	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-VITA-1	Опал	36	3 780	105	595x595x30	1,54	2800

Серия BL-VITA-7

Светильники IP40, **встраиваемые**. корпус металлический, покрытый белой полимерной краской. Высота корпуса 30мм. **Драйвер выносной** – находится снаружи светильника. Диоды 0,5Вт на алюминиевой плате; рассеиватель – поликарбонат

Фото	Модель	Рассеиватель	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-VITA-7	Призма	38	4 370	115	595x595x30	1,5	2520
	Светильник светодиодный BL-VITA-7	Опал	38	4 180	110	595x595x30	1,5	2730

Серия BL-NOVA

Цены действуют с 10.01.2022

Светильники IP-40 универсальные: встраиваемые или накладные с РАВНОМЕРНОЙ МАТОВОЙ ЗАСВЕТКОЙ, корпус металлический, покрытый белой полимерной краской. **Диоды 0,5Вт** на алюминиевой плате; рассеиватель - поликарбонат

Фото	Модель	Рассеиватель	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-NOVA-5-18	Опал	36	3960	110	595x595x50	3	3940
	Светильник светодиодный BL-NOVA-6	Опал	36	3960	110	1195x180x50	2	3730

Дополнительные опции для светодиодных светильников	
--	--

	Блок аварийного питания (БАП) IS-200EK-17 БАП состоит из электронного блока питания с системой управления (обеспечивает защиту от глубокого разряда батареи), сборки Ni-Cd аккумуляторных батарей. Время работы от АКБ 60 минут. Есть индикатор заряда, тестовая кнопка.	3525
	Блок аварийного питания (БАП) Pelastus БАП 1.8 состоит из электронного блока питания с системой управления (обеспечивает защиту от глубокого разряда батареи), сборки Ni-Cd аккумуляторных батарей. Время работы от АКБ 180 минут	3860

Блок защиты от перенапряжения (PRO) IP-20	355
---	-----

Драйвер с дежурным режимом - переводит светильник в режим пониженного энергопотребления от 0% до 100%

Диммируемый драйвер - позволяет регулировать мощность светильника	335
---	-----

Датчик постоянной освещенности BI-2020 - позволяет понижать световой поток светильников до заданных величин (Устанавливается отдельно от светильников на линию до 50 шт).	3610
--	------

Школьное освещение

Серия BL-Nova

Светильники светодиодные IP-40 универсальные: **встраиваемые или накладные**. (корпус – металлический, покрыт белой полимерной краской, (высота светильника 50мм); **диоды 0,2Вт** на алюминиевой плате; рассеиватель – опаловый)

Фото	Модель	Рассеиватель	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-Nova-1-32 Для подсветки школьной доски	Опал	33	3630	110	1195x50x100	2,2	4300
	Светильник светодиодный BL-Nova-2-50	Опал	38	4180	110	595x595x50	2,52	3940
		Опал	50	5500	110			4080
	Светильник светодиодный BL-Nova-3-50	Опал	38	4180	110	1195x180x50	2	3730
		Опал	50	5500	110			3890

Дополнительные опции для светодиодных светильников

	Блок аварийного питания (БАП) IS-200ЕК-17 БАП состоит из электронного блока питания с системой управления (обеспечивает защиту от глубокого разряда батареи), сборки Ni-Cd аккумуляторных батарей. Время работы от АКБ 60 минут. Есть индикатор заряда, тестовая кнопка.	3525
	Блок аварийного питания (БАП) Pelastus БАП 1.8 состоит из электронного блока питания с системой управления (обеспечивает защиту от глубокого разряда батареи), сборки Ni-Cd аккумуляторных батарей. Время работы от АКБ 180 минут	3860

Блок защиты от перенапряжения (PRO) IP-20

Данное оборудование необходимо в комплекте для работы светильников в дежурном режиме

Данное оборудование необходимо в комплекте для работы светильников с датчиком постоянной освещенности

Защитная решетка для светильника 1300x205x70мм	1095
Датчик движения микров. накладной потолочный 1200 Вт, угол обнаружения 360, дальность по Ø=16 м, частота излучателя 5.8 ГГц, IP20, 220В, белый.	594
Драйвер с дежурным режимом - переводит светильник в режим пониженного энергопотребления от 0% до 100%	220
Диммируемый драйвер - позволяет регулировать мощность светильника	335
Датчик постоянной освещенности BL-2020 - позволяет понижать световой поток светильников до заданных величин (Устанавливается отдельно от светильников на линию до 50 шт).	3610

Данное оборудование необходимо в комплекте для работы светильников в дежурном режиме

Данное оборудование необходимо в комплекте для работы светильников с датчиком постоянной освещенности

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
Серия BL-Nova								
Светильники светодиодные IP-54 универсальные: накладные или встраиваемые (корпус светильника - металлический, покрытый белой полимерной краской; диоды 0,5Вт на алюминиевой плате;)								
Фото	Модель	Рассеиватель	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-NOVA-2(CLIP-IN)	Опал	36	3960	110	600x600x60	3	6190
	Светильник светодиодный BL-NOVA-4-18 (CLIP-IN)	Опал	36	3960	110	600x600x60	3	6190
	Светильник светодиодный BL-NOVA-10(CLIP-IN)	Опал	72	7920	110	1200x600x60	6	12380
	Светильник светодиодный BL-Nova-7-50	Призма	33	3795	115	595x595x50	3,78	6090
		Опал		3630	110			6340
		Призма	42	4830	115			6190
		Опал		4620	110			6430
		Призма	50	5750	115			6340
		Опал		5500	110			6590
	Светильник светодиодный BL-Nova-8-50	Призма	33	3795	115	1195x180x50	3	5980
		Опал		3630	110			6110
		Призма	42	4830	115			6060
		Опал		4620	110			6190
		Призма	50	5750	115			6220
		Опал		5500	110			6350
Серии BL-AN-MD-0306								
Светильники светодиодные прикроватные IP-40 накладные (корпус светильника - металлический, покрытый белой полимерной краской; диоды 0,5Вт на алюминиевой плате;)								
	Светильник светодиодный прикроватный BL-AN-MD-0306-18 (IP40)	Опал	11	1100		605x152x100	1,56	6070
	Светильник светодиодный прикроватный BL-AN-MD-0306-21 (IP40)	Опал	22	2200		605x152x100	3	6950

Цены действуют с 10.01.2022

Дополнительные опции для светодиодных светильников

	Блок аварийного питания (БАП) IS-200ЕК-17 БАП состоит из электронного блока питания с системой управления (обеспечивает защиту от глубокого разряда батареи), сборки Ni-Cd аккумуляторных батарей. Время работы от АКБ 60 минут. Есть индикатор заряда, тестовая кнопка.	3525
	Блок аварийного питания (БАП) Pelastus БАП 1.8 состоит из электронного блока питания с системой управления (обеспечивает защиту от глубокого разряда батареи), сборки Ni-Cd аккумуляторных батарей. Время работы от АКБ 180 минут	3860
Блок защиты от перенапряжения (PRO) IP-20		355
Защитная решетка для светильника 1300x205x70мм		1095
Датчик движения микроволновый накладной потолочный 1200 Вт, угол обнаружения 360, дальность $\phi=16$ м, частота излучателя 5.8 ГГц, IP20, 220В.		594

Светильники светодиодные для ЖКХ

Серии BL-Q IP-65

Светильники светодиодные IP-65, накладные (корпус светильника - металлический, покрытый белой полимерной краской;

Фото	Модель	Рассеиватель	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-Q-6	Опал	9	990	110	$\phi 148 \times 57$	0,35	2100
	Светильник светодиодный BL-Q-9	Опал	13	1430	110	220x134x55	0,4	2205
	Светильник светодиодный BL-Q-15	Опал	20	2200	110	$\phi 222 \times 71$	0,8	2940
	Светильник светодиодный BL-Q-15 (БАП)	Опал	16	1760	110	$\phi 222 \times 71$	0,9	3420
	Светильник светодиодный BL-Q-150	Призма	12	1320	110	$\phi 150 \times 60$	0,34	1940

Серия BL-Bella IP-40

Светильники светодиодные IP40 накладные. Корпус пластиковый, покрыт белой полимерной краской. Диоды 0,5Вт на алюминиевой плате; рассеиватель - поликарбонат.

Фото	Модель	Рассеиватель	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-Bella-260-9	Опал	12	1260	105	$\phi 260 \times 70$	0,24	2150
	Светильник светодиодный BL-Bella-360-15	Опал	18	1890	105	$\phi 315 \times 90$	0,4	2950
	Светильник светодиодный BL-Bella-410-27	Опал	24	2520	105	$\phi 390 \times 110$	0,6	3580


Цены действуют с 10.01.2022

Блок защиты от перенапряжения (PRO) IP-20	355
Датчик движения микроволновый накладной потолочный 1200 Вт, угол обнаружения 360, дальность $\varnothing=16$ м, частота излучателя 5.8 ГГц, IP20, 220В.	594

Серия BL-PRIMO IP-65

Серия BL-HB
Торговые светильники, IP-43

Серии BL-GD-30
Трековые светильники, IP-40

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-GD-30-4	5°, 15°, 30°	30	3300	110	250x195x95	1	2785
	Трековый шинопровод* чёрный, белый 1 метр							675
	I стык							127
	L-стык							162
	T-стык							219

Серия BL-LUX

Потолочные светильники, IP-40

Цены действуют с 10.01.2022

Фото	Модель	Рассеиватель	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный Lux-2	120 °	3	330	110	Ø109 x H39 посадочный Ø80	0,14	840
	Светильник светодиодный Lux-3		7	770	110	Ø119 x H39 посадочный Ø90	0,16	935
	Светильник светодиодный Lux-4	120 °	9	990	110	Ø142 x H39 посадочный Ø110	0,2	1055
	Светильник светодиодный Lux-5		12	1320	110	Ø178 x H60 посадочный Ø145	0,22	1250
	Светильник светодиодный Lux-6		15	1650	110	Ø195 x H60 посадочный Ø160	0,24	1420
	Светильник светодиодный Lux-10		36	3960	110	Ø230 x H71 посадочный Ø200	0,48	1835
Блок защиты от перенапряжения (PRO) IP-20								285

Парковое освещение IP-65

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-TUS-A-2	Матовый рассеиватель	40	4400	110	375x375x680	4	12990
		Фокусирующая линза		4600	115			19385
	Светильник светодиодный BL-TUS-A-3	Фокусирующая линза	40	4000	100	400x400x603 Øпосад 67,5 и менее	<11,5	46870
			60	6000	100			49190
			90	9000	100			50690
	Светильник светодиодный BL-TUS-A-6	Фокусирующая линза	40	5000	125	L:581 W:511 H:538 Øпосад 76	12	43100
			60	7500	125		12,2	43500
			90	11250	125		12,3	44600
	Светильник светодиодный BL-TUS-B-6	Фокусирующая линза	40	5 000	125	L:581 W:511 H:538 Øпосад 76	<11,5	49950
			60	7500	125		<11,7	50790
			90	11250	125		<11,8	51940
	Светильник светодиодный BL-TUS-C-6	Фокусирующая линза	40	5 000	125	L:581 W:511 H:538 Øпосад 76	11	51880
			60	7500	125		11,2	52710
			90	11250	125		11,3	53870

	Светильник светодиодный BL-TS-A-200	Матовый рассеиватель	40	4400	110	D=400, h=550	2,4	6058
--	-------------------------------------	----------------------	----	------	-----	--------------	-----	------

	Опора для торшерных светильников				h 1850	3,7	9808
	Опора для торшерных светильников				h 2800	4,9	14019

Промышленное освещение

Серия BL-H

Светодиодные прожекторы, с HDT технологией медных теплоотводящих трубок, IP-67. Ребра радиатора скреплены ZIP замком, позволяющим избежать болтовое соединение. Крепление на лиру с углом поворота 216°

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-H-100	25°,45°,60°,90°, 100°	100	13500	135	Ø:374xH:459 W:246xL:260	6,3	16033
	Светильник светодиодный BL-H-150		150	20250		Ø:374xH:459 W:323xL:260	8,2	23575
	Светильник светодиодный BL-H-200		200	27000		Ø374xH:467 W:266xL:260	10,7	26550
	Светильник светодиодный BL-H-300		300	40500		Ø374xH:459 W:323xL:260	11,3	38596
	Светильник светодиодный BL-H-400		400	54000		Ø374xH:497 W:323xL:320	12,3	50445
	Светильник светодиодный BL-H-500		500	67500		Ø374xH:497 W:380xL:320	13,5	55150

Серия BL-PS

Промышленные светильники IP-65, крепления подвесное и на поворотную скобу, мультилинза

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-PS-1	60°,110°	100	13500	135	Ø240x118	3	13500
	Светильник светодиодный BL-PS-1		150	20250	135	Ø240x118	3	13800
	Светильник светодиодный BL-PS-2		200	27000	135	Ø280x134	4,3	16700

Серии BL-PS (XPL)

Промышленные светильники IP-65, с повышенным световым потоком, крепления подвесное и на поворотную скобу, мультилинза

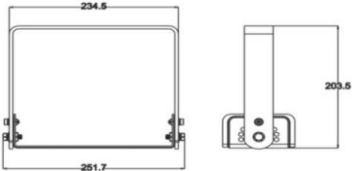
	Светильник светодиодный BL-PS-4 (XPL)	25°,120°	200	32000	160	Ø280x134	4,4	17930
	Светильник светодиодный BL-PS-4 (XPL)	120°	250	40000	160	Ø280x134	4,4	19100
	Светильник светодиодный BL-PS-4 (XPL)	60°,90°	300	48000	160	Ø339x159	5,5	32190

Серия BL-GP

Подвесные светильники, Степень защиты - IP-43

	Светильник светодиодный BL-GP-100C	60°, 90°	100	13500	135	Ø321xh199	2,9	12855
---	------------------------------------	----------	-----	-------	-----	-----------	-----	-------

Цены действуют с 10.01.2022

	Светильник светодиодный BL-GP-150C	60°, 90°	150	20250	135	Ø383xh229	4,2	16260
	Лира (подходит для светильников серий BL-PS и BL-GP-C)					234,5x203,5	0,9	1340

Дополнительные опции которыми могут оснащаться светодиодные светильники								
Блок защиты от перенапряжения (PRO) IP-67								575

Серия BL-AR

Светильники светодиодные подвесные, Степень защиты - IP-65

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-AR-06-18	Прозрачный	18	2070	115	600x100x80	0,7	2690
	Светильник светодиодный BL-AR-12-32	Прозрачный	32	3680	115	1265x120x90	1,7	3360
		Опаловый		3520	110			3500
	Светильник светодиодный BL-AR-12-38	Прозрачный	38	4370	115		1,7	3410
		Опаловый		4180	110			3550

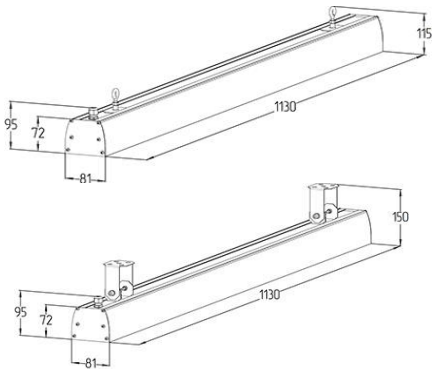
Дополнительные опции которыми могут оснащаться светодиодные светильники								
Защитная решетка для светильника 1275*125*150мм								1250

	Светильник светодиодный BL-KZ-30-32	Опаловый	60	6600	110	970x97x75	3,0	7390
	Блок аварийного питания (БАП) IS-200ЕК-17 БАП состоит из электронного блока питания с системой управления (обеспечивает защиту от глубокого разряда батареи), сборки Ni-Cd аккумуляторных батарей. Время работы от АКБ 60 минут. Есть индикатор заряда, тестовая кнопка.							3525
	Блок аварийного питания (БАП) Pelastus БАП 1.8 состоит из электронного блока питания с системой управления (обеспечивает защиту от глубокого разряда батареи), сборки Ni-Cd аккумуляторных батарей. Время работы от АКБ 180 минут							3860

Серия BL-ST

Светильники светодиодные накладные или на подвесы, Степень защиты - IP-65

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-ST-1	30°,60°,90°	60	8700	145	1130x81x72	2,9	8900
	Светильник светодиодный BL-ST-1	Без линз	60	7500	125	1130x81x72		8400
	Светильник светодиодный BL-ST-2	30°,60°,90°	40	5800	145	510x81x72	1,5	5460
	Светильник светодиодный BL-ST-2	Без линз	40	5000	125	510x81x72		5210
	Светильник светодиодный BL-ST-3	30°,60°,90°	110	15950	145	1500x81x72	4,4	14480
	Светильник светодиодный BL-ST-3	Без линз	110	13750	125	1500x81x72		13730



Цены действуют с 10.01.2022

Серия BL-TS

Цены действуют с 10.01.2022

Степень защиты IP-65 Светодиодный светильник для спортивных комплексов, стадионов, манежей различного уровня, а также фасадов зданий, архитектурных ансамблей, памятников, строительных площадок.

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-TS-100	5°, 10°, 20°, 30°, 60°	100	14 500	145	Ø 316x347x245	6,3	23275
	Светильник светодиодный BL-TS-150		150	18 750	125	Ø 316x347x245	6,3	31038
	Светильник светодиодный BL-TS-250	5°, 10°, 20°, 30°, 60°	250	33 750	135	Ø 471,7x361x276	10	45050
	Светильник светодиодный BL-TS-A-300	5°, 10°, 20°, 30°, 60°	300	37 500	125	Ø496x283x246	11,5	50160
	Светильник светодиодный BL-TS-500	5°, 10°, 20°, 30°, 60°	500	62 500	125	Ø479,3x390,7x320	17	109080

Серия BL-ST-20


Степень защиты IP-65, Алюминиевый корпус, покрыт порошковой краской. Устартовка накладным способом. Регулировка угла наклона 360° по горизонтали и 180° по вертикали.

	Светильник светодиодный BL-ST-20	15°, 30°, 60°, 90°	20	2 250	112,5	192x163x278	1,8	4855
	Светильник светодиодный BL-ST-20 (RGB)			RGB	125	195x140x278	1,74	5805

Серия BL-DS

Степень защиты IP-67

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-DS-1	5°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 30°x60°	P=18 BT AC220V	2 250	125	168x89x163	3	Цена по запросу
			P=18 BT DC24V	W/R/G/B (один цвет) (RGBW DMX 512)				
			P=36 BT AC220V	4 500			3	Цена по запросу
			P=36 BT DC24V	W/R/G/B (один цвет) (RGBW DMX 512)				
	Светильник светодиодный BL-DS-2	5°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 30°x60°	P=48 BT AC220V	6 000	125	289x89x163	6	Цена по запросу
			P=48 BT DC24V	W/R/G/B (один цвет) (RGBW DMX 512)				
			P=72 BT AC220V	9 000	125	289x89x163	6	Цена по запросу
			P=72 BT DC24V	W/R/G/B (один цвет) (RGBW DMX 512)				

	Светильник светодиодный BL-DS-3	5°,10°,15°, 30°, 45°, 60°, 30°x60°	P=100 BT AC220V	12 500	125	410x89x163	9	Цена по запросу
			P=100 BT DC24V	W/R/G/B (один цвет) (RGBW DMX 512)				
	Светильник светодиодный BL-DS-4	5°,10°,15°, 30°, 45°, 60°, 30°x60°	P=144 BT DC220V	18 000	125	316x89x276	12	Цена по запросу
			P=144 BT DC24V	W/R/G/B (один цвет) (RGBW DMX 512)				
	Светильник светодиодный BL-DS-5	5°,10°,15°, 30°, 45°, 60°, 30°x60°	P=216 BT AC220V	27 000	125	437x89x276	18	Цена по запросу
			P=150 BT DC24V	W/R/G/B (один цвет) (RGBW DMX 512)				

Серия BL-XH

Степень защиты - IP-67

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-XH-1	5°,10°,15°, 30°, 45°, 60°, 30°x60°	P=10 BT AC220V	1 250	125	170x130	4	Цена по запросу
			P=10 BT DC24V	W/R/G/B (один цвет) (RGBW DMX512)				
	Светильник светодиодный BL-XH-2	5°,10°,15°, 30°, 45°, 60°, 30°x60°	P=18 BT AC220V	2 250	125	180x150	5	Цена по запросу
			P=18 BT DC24V	W/R/G/B (один цвет) (RGBW DMX512)				
	Светильник светодиодный BL-XH-3	5°,10°,15°, 30°, 45°, 60°, 30°x60°	P=36 BT AC220V	4 500	125	W:162 H1:198 H2:243 Ø:180	7	Цена по запросу
			P=36 BT DC24V	W/R/G/B (один цвет) (RGBW DMX512)				
			P=54 BT AC220V	6 750				
			P=54 BT DC24V	W/R/G/B (один цвет) (RGBW DMX512)				
	Светильник светодиодный BL-XH-4	5°,10°,15°, 30°, 45°, 60°, 30°x60°	P=72 BT AC220V	9 000	125	W:196 H1:242 H2:287 Ø:212	9	Цена по запросу
			P=72 BT DC24V	W/R/G/B (один цвет) (RGBW DMX512)				
			P=100 BT AC220V	12 500				
			P=100 BT DC24V	W/R/G/B (один цвет) (RGBW DMX512)				
	Светильник светодиодный BL-XH-5	5°,10°,15°, 30°, 45°, 60°, 30°x60°	P=160 BT AC220V	20 000	125	W:270 H1:272 H2:332 Ø:280	12	Цена по запросу
			P=160 BT DC24V	W/R/G/B (один цвет) (RGBW DMX512)			12	Цена по запросу
			P=200 BT AC220V	25 000		W:270 H1:272 H2:332 Ø:280	12	Цена по запросу
			P=200 BT DC24V	W/R/G/B (один цвет) (RGBW DMX512)				

Серия BL-TS-X-1000

Степень защиты - IP-66

	Светильник светодиодный BL-TS-X-1000	15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 30°x60°	18	2 250	125	300x80x38	1,2	Цена по запросу
				W/R/G/B (один цвет)				
				(RGBW DMX512)				
			24	3 000		500x80x38	1,8	
				W/R/G/B (один цвет)				
				(RGBW DMX512)				
			48	6 000		1000x80x38	3	
				W/R/G/B (один цвет)				
				(RGBW DMX512)				

Серия BL-QB

Цены действуют с 10.01.2022

светильник светодиодный стыкуемый, **низковольтный** 24V. Степень защиты - IP-67 диоды 2835, угол рассеивания 120. Материал корпуса и материал рассеивателя - поликарбонат

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 24 V Мощность, P	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-QB-10 (26,5см)	Прозрачный	3,5	402,5	115	265	0,25	860
		Опал		385,0	110			875
	Светильник светодиодный BL-QB-10 (37,5см)	Прозрачный	5,5	632,5	115	375	0,40	1 000
		Опал		605,0	110			1 015
	Светильник светодиодный BL-QB-10 (50см)	Прозрачный	7,0	805,0	115	500	0,50	1 160
		Опал		770,0	110			1 180
	Светильник светодиодный BL-QB-10 (62см)	Прозрачный	9,0	1 035,0	115	620	0,60	1 310
		Опал		990,0	110			1 335
	Светильник светодиодный BL-QB-10 (74см)	Прозрачный	10,5	1 207,5	115	740	0,75	1 465
		Опал		1 155,0	110			1 495
	Светильник светодиодный BL-QB-10 (85,5см)	Прозрачный	12,5	1 437,5	115	855	0,80	1 610
		Опал		1 375,0	110			1 645
	Светильник светодиодный BL-QB-10 (97,5см)	Прозрачный	14,0	1 610,0	115	975	1,00	1 760
		Опал		1 540,0	110			1 805
	Светильник светодиодный BL-QB-10 (109см)	Прозрачный	16,0	1 840,0	115	1 090	1,10	1 910
		Опал		1 760,0	110			1 955
	Светильник светодиодный BL-QB-10 (121см)	Прозрачный	17,5	2 012,5	115	1 210	1,20	2 060
		Опал	17,5	1 925,0	110	1 210	1,20	2 110
	Светильник светодиодный BL-QB-10 (132см)	Прозрачный	19,5	2 242,5	115	1 320	1,30	2 205
		Опал		2 145,0	110			2 260
	Светильник светодиодный BL-QB-10 (144,5см)	Прозрачный	21,5	2 472,5	115	1 445	1,40	2 355
		Опал		2 365,0	110			2 420
	Светильник светодиодный BL-QB-10 (156,5см)	Прозрачный	23,0	2 645,0	115	1 565	1,50	2 510
		Опал		2 530,0	110			2 580
	Светильник светодиодный BL-QB-10 (168см)	Прозрачный	25,0	2 875,0	115	1 680	1,70	2 660
		Опал		2 750,0	110			2 730
	Светильник светодиодный BL-QB-10 (180см)	Прозрачный	26,5	3 047,5	115	1 800	1,80	2 810
		Опал		2 915,0	110			2 890
	Светильник светодиодный BL-QB (192см)	Прозрачный	28,5	3 277,5	115	1 920	1,90	2 960
		Опал		3 135,0	110			3 045

Сверхмощные светильники

Серия BL-TGS

Степень защиты - IP-65

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, P	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-TGS-400 (матовый)	25° 45° 60° 90°100° X:60 Y:90 X:30 Y:90	400	44000	110	436x443x458	13,8	60312
	Светильник светодиодный BL-TGS-400 (прозрачный)			50 000	125			
	Светильник светодиодный BL-TGS-500 (матовый)	25° 45° 60° 90°100° X:60 Y:90 X:30 Y:90	500	55000	110	419x439x456	18	81254
	Светильник светодиодный BL-TGS-500 (прозрачный)			62 500	125			

	Светильник светодиодный BL-TG-1200	5°,15°,25°	1200	150 000	125	Ø698 / 604x524	24	340385
---	------------------------------------	------------	------	---------	-----	----------------	----	--------

Прожектора

Серия BL-TG-F

Степень защиты - IP-65 Применяется для освещения торговых центров, выставочных залов, рекламных конструкций, автостоянок и т.д.


Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-TG-F-10	120 °	10	1450	145	107x166x32	0,4	2060
	Светильник светодиодный BL-TG-F-20		20	2900	145	152x216x40	0,8	3138
	Светильник светодиодный BL-TG-F-30		30	4350	145	167x226x40	1,1	4165
	Светильник светодиодный BL-TG-F-50		50	7250	145	220x310x55	1,8	6202
	Светильник светодиодный BL-TG-F-70		70	10150	145	245x354x55	2,9	10477
	Светильник светодиодный BL-TG-F-100		100	14500	145	295x402x60	4	12750
	Светильник светодиодный BL-TG-F-150		150	21750	145	330x430x60	5,3	17308
	Светильник светодиодный BL-TG-F-200		200	29000	145	360x470x60	6	23319

Блок защиты от перенапряжения (PRO) IP-67

575

Серия BL-LD-1 F

Степень защиты - IP-65

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-LD-1F-2	Может комплектоваться линзами 25°, 40°, 90°, 140°x75°	120	18000	150	610x120x240	3,8	14840
	Светильник светодиодный BL-LD-1F-4		240	36000	150	610x245x240	7,6	26900
	Светильник светодиодный BL-LD-1F-6		360	54000	150	610x370x260	11,4	38980
	Светильник светодиодный BL-LD-1F-8		480	72000	150	610x495x260	15,2	50820

Серия BL-LD-2F 1

Степень защиты - IP-65

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-LD-2F-1	Может комплектоваться линзами 25°, 40°, 90°, 140°x75°	60	9000	150	310x120x160	1,9	8360
	Светильник светодиодный BL-LD-2F-2		120	18000	150	310x245x205	3,8	14790
	Светильник светодиодный BL-LD-2F-3		180	27000	150	310x370x205	5,7	23060
	Светильник светодиодный BL-LD-2F-4		240	36000	150	310x495x205	7,6	28500
	Светильник светодиодный BL-LD-2F-5		300	45000	150	310x620x260	9,5	36780
	Светильник светодиодный BL-LD-2F-6		360	54000	150	310x745x260	11,4	42220
	Светильник светодиодный BL-LD-2F-7		420	63000	150	310x870x260	13,3	50472

Уличное освещение

Серия BL-LD-3A

Степень защиты - IP-67 предназначен для освещения улиц, тротуаров, дворов и автомагистралей.

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-1	Диаграмма широкая 140°x75°	25	3625	145	365,8x135x84,4	1,5	5815
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-2		36	5220	145	365,8x135x89,3	1,6	6435
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-3		56	8120	145	431,3x160x89,3	2	7925
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-3 ДИММ*							9935
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-4		80	11600	145	431,3x160x89,3	3,2	10925
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-4 ДИММ*							12240
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-5		110	15950	145	631,7x215x89,8	3,3	14090
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-5 ДИММ*							15265
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-6		140	20300	145	631,7x215x89,8	5	17580
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-6 ДИММ*							18780
*(SNT) - Smart Night Timer - Система управления освещением								1442
Блок защиты от перенапряжения (PRO) IP-67								575

Серия BL-LD-3A(XPL)

Специальная серия светодиодных светильников с повышенным световым потоком. Степень защиты - IP-67

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-1 (XPL)	Диаграмма широкая 140°x75°	25	4 375	175	431,3x89,3x160	1,8	7890
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-2 (XPL)		36	6 300	175	431,3x89,3x160	1,9	8620
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-3 (XPL)		56	9 800	175	431,3x89,3x160	2	10470
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-3 (XPL) ДИММ*							12430
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-4 (XPL)		80	14 000	175	631,7x89,8x215	3,1	14710
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-4 (XPL) ДИММ*							15540
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-5 (XPL)		110	19 250	175	631,7x89,8x215	3,2	17175
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-5 (XPL) ДИММ*							18975
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-6 (XPL)		140	24 500	175	631,7x89,8x215	3,4	22410
	Светильник светодиодный BL-LD-3A-6 (XPL) ДИММ*							23880
*(SNT) - Smart Night Timer - Система управления освещением								1442
Блок защиты от перенапряжения (PRO) IP-67								575

Цены действуют с 10.01.2022

Серия BL-LD-ЗС(XPL)

Цены действуют с 10.01.2022

Специальная серия светодиодных светильников с повышенным световым потоком. Степень защиты - IP-67

	Светильник светодиодный BL-LD-3C-2(XPL)	Может комплектоваться линзами 140°x75°, Диаграмма Ш	80	14400	180	493x330x109	5	27970
	Светильник светодиодный BL-LD-3C-2(XPL) ДИММ*							30915
	Светильник светодиодный BL-LD-3C-3(XPL)		120	21600	180	569x330x109	6,6	32685
	Светильник светодиодный BL-LD-3C-3(XPL) ДИММ*							34515
	Светильник светодиодный BL-LD-3C-4(XPL)		160	28800	180	645x330x109	6,8	40890
	Светильник светодиодный BL-LD-3C-4(XPL) ДИММ*							42690
	Светильник светодиодный BL-LD-3C-5(XPL)		200	36000	180	721x330x109	7,5	49035
	Светильник светодиодный BL-LD-3C-5(XPL) ДИММ*							50840
	Светильник светодиодный BL-LD-3C-6(XPL)		240	43200	180	797x330x109	8,1	53190
	Светильник светодиодный BL-LD-3C-6(XPL) ДИММ*		240	43200	180	797x330x109	8,1	54665
	Светильник светодиодный BL-LD-3C-7(XPL)		280	50400	180	873x330x109	9	63200
	Светильник светодиодный BL-LD-3C-7(XPL) ДИММ*							64672
*(SNT) - Smart Night Timer - Система управления освещением								1442
Блок защиты от перенапряжения (PRO) IP-67								575

Серия BL-LD-A

Светильник с ударопрочным защитным стеклом. Степень защиты - IP-67 Поворотный кронштейн с регулировкой положения и жесткой фиксации. Обслуживание светильника без демонтажа с опоры

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-LD-60A	140°x75°	60	8700	145	572x195x93	3,5	15530
	Светильник светодиодный BL-LD-60A ДИММ*		60	8700	145	572x195x93	3,5	17110
	Светильник светодиодный BL-LD-90A		80	11600	145	640x240x93	4,7	19970
	Светильник светодиодный BL-LD-90A ДИММ*		80	11600	145	640x240x93	4,7	20750
	Светильник светодиодный BL-LD-120A		120	17400	145	718x285x99	6,9	24300
	Светильник светодиодный BL-LD-120A ДИММ*		120	17400	145	718x285x99	6,9	25670
*(SNT) - Smart Night Timer - Система управления освещением								1442
Блок защиты от перенапряжения (PRO) IP-67								575

Серия BL-LD-2A

Степень защиты - IP-67

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-LD-2A-1	140°x75°	25	3625	145	340x120x90	2,1	6290
	Светильник светодиодный BL-LD-2A-2		36	5220	145	340x120x90	2,2	6630
	Светильник светодиодный BL-LD-2A-3		56	8120	145	340x120x90	2,3	7690
	Светильник светодиодный BL-LD-2A-3 (ДИММ)		56	8120	145	340x120x90	2,3	9005
	Светильник светодиодный BL-LD-2A-4		80	11600	145	340x120x90	2,5	8340
	Светильник светодиодный BL-LD-2A-4 (ДИММ)		80	11600	145	340x120x90	2,5	9655
	Светильник светодиодный BL-LD-2A-5		110	15950	145	340x120x90	2,5	15731
	Светильник светодиодный BL-LD-2A-4 (ДИММ)		110	15950	145	340x120x90	2,5	17046
	*(SNT) - Smart Night Timer - Система управления освещением							

Серия BL-LD-2A(XPL)

Степень защиты - IP-67

Фото	Модель	Вторичная оптика	U ном = 220 В Мощность, Р	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Стоимость, руб., с НДС
	Светильник светодиодный BL-LD-2A-3 (XPL)	140°x75°	56	9800	175	340x120x90	2,3	9770
	Светильник светодиодный BL-LD-2A-3 (XPL)(ДИММ)		56	9800	175	340x120x90	2,3	11085
	Светильник светодиодный BL-LD-2A-4 (XPL)		80	14000	175	640x120x90	4	10667
	Светильник светодиодный BL-LD-2A-4 (XPL) (ДИММ)		80	14000	175	640x120x90	4	11982
	Светильник светодиодный BL-LD-2A-5 (XPL)		110	19250	175	640x120x90	4	15508
	Светильник светодиодный BL-LD-2A-5 (XPL)(ДИММ)		110	19250	175	640x120x90	4	16823
*(SNT) - Smart Night Timer - Система управления освещением								1442


Цены действуют с 10.01.2022

Серия BL-LD-A2 светильники для пешеходных переходов

Степень защиты - IP-67

	Светильник светодиодный BL-LD-A2-10	Может комплектоваться линзами 25°, 40°, 90°	70	10500	150	340x120x90	2,1	8260
---	--	---	----	-------	-----	------------	-----	------

Кронштейны

	Кронштейн КР-3 настенный для РКУ / ЖКУ/ НКУ (до 15кг)			Ø 50мм, размеры 300x200	1	571
	Кронштейн поворотный с жесткой фиксацией для уличных светильников			Ø (595 / 640 / 875) x325	1,3	1720